MERKINTÖJEN SELITYS:

- GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS 10 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170
- MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS TONTTILIITTYMISSÄ ENINTÄÄN 3 CM JA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (JK+PP) TAI ENINTÄÄN 3 CM (JK). REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLÄSKIJUEN PÄISSÄ
- REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)

HONKAKUUSENKATU (plv 0–220)




TERVASKATU




JOUHINKATU




RAUTALEPÄNKATU (plv 0–180)
VANNEPUUNKATU
UKKOSPUUNKATU

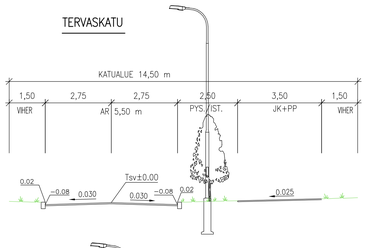


UKKOSPUUNKUJA
KARSTINKATU




KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT
PUISTOALUEELLA




ULKOILUPOLKU
PUISTOALUEELLA




Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS–GK24/N2000 taso– ja korkeuskoordinaatistoa

Tampereen kaupunki

Kaupunkiympäristön kehittäminen

ISOKUUSI

VUORES

KATUJEN YLEISSUUNNITELMA
LIITTYY ASEMAKAAVAAN 8466

ASEMAPIIRUSTUS 1:1000

| | |
|---|---|
| Ylän päätös: | |
| Suunnittelupäällikön päätös: | / § |
| Muutos | |
| Tark. | |
| Hyv. | |
| Pvm. | 18.6.2013 |
| Korvaa pir.n:o | |
| Ark.n:o | |
| Pir.n:o | |

Tampereen Infra — Suunnittelupalvelut

| | |
|---|---|
| Piirt. | |
| Suunn. | Joni Vuoristo |
| Tark. | |